

# **KFUM Spejdernes egen vejledning for 10 m mastesejl**

*Vejledning kan også anvendes til 8 og 12 m mastesejl.*

*Det kræver min. 15 m i diameter mellem pløkkerne.*


## **OPSTILLING:**

1. Masten samles og dens placering på grunden bestemmes.
2. Der udmåles til 4 pløkker (se tegning 2.), som bankes i 7,5 m fra centrum. Der er en gul pløk med måle snor, yderste møtrik.
3. Sejlet lægges ud med midterhullet over det punkt, hvor masten skal placeres.
4. Ringen isættes i sejlet.
5. Masten med tovværk lægges ind over sejlet med foden over hullet i sejlet.
6. Taljen fastgøres til snoren i ringen, ophejse rebet monteres efter billede 3 og 4. Først igennem taljen i mastetoppen, ned igennem taljen ved sejlet og derefter fæstnes det til mastetoppen med et 8 tals knob (billede 5).
7. Masten rejses og fastgøres med 3 barduner. Sejlet hejses ca.  $\frac{3}{4}$  dele op.
8. 4 stolper rejses ud for de 4 første pløkker og bardunerne strammes let (se billede 6)
9. 4 stolper mere rejses og bardunernes strammes let.
10. Sejlet hejses helt op.
11. Bardunerne strammes.
12. Sider monteres.


## **NEDTAGNING:**

Det sker i modsat rækkefølge og det hele lægges pænt sammen og alt stilles på plads.  
Tak for hjælpen, fra de næste som skal sætte mastesejlet op!

Tegning 1

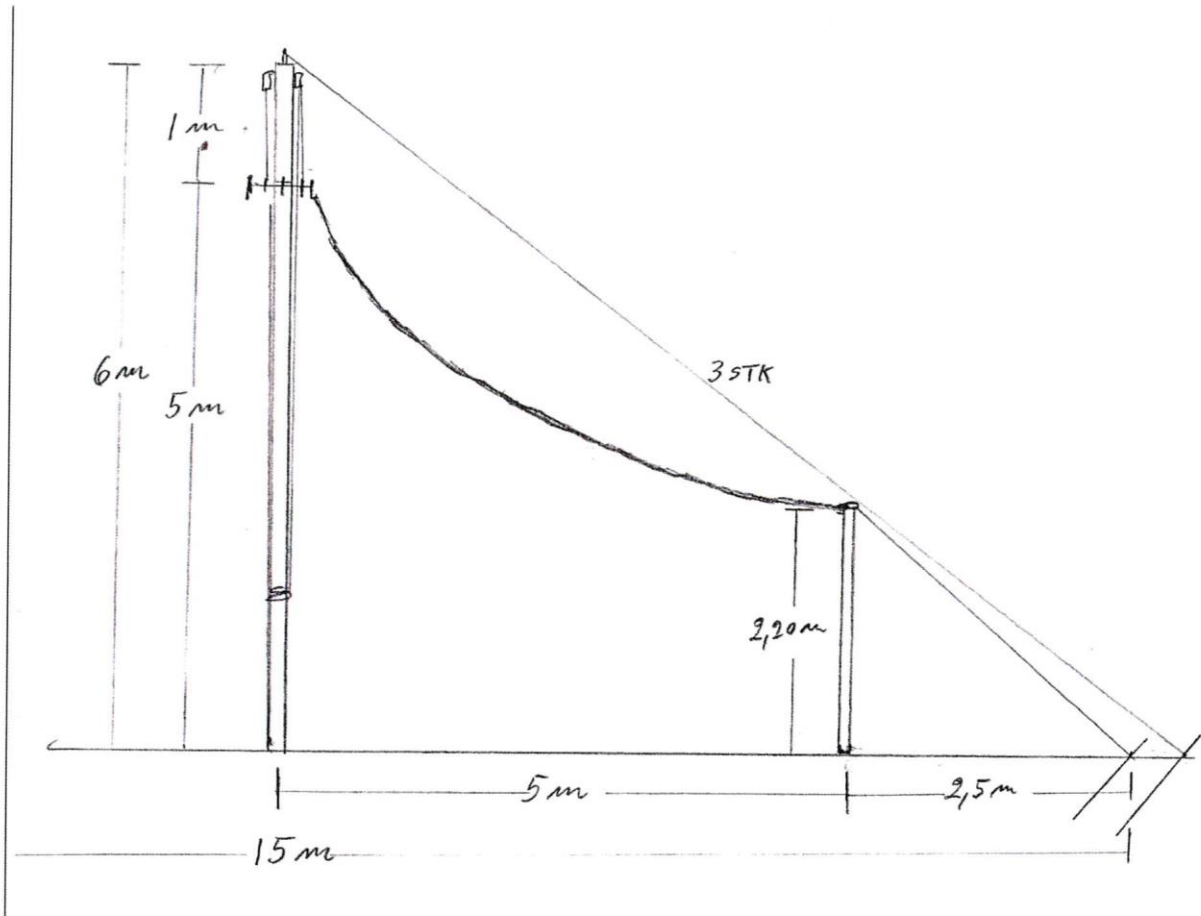

Tegning 2

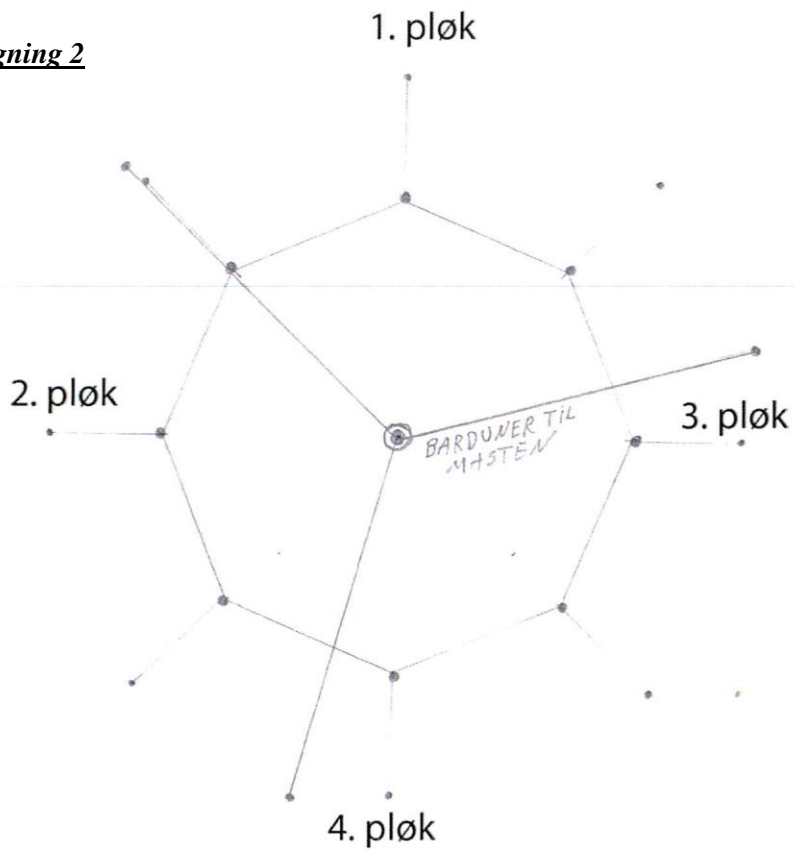

**Billede 1**



**Billede 2**




**Billede 3**



**Billede 4**



**Billede 5**

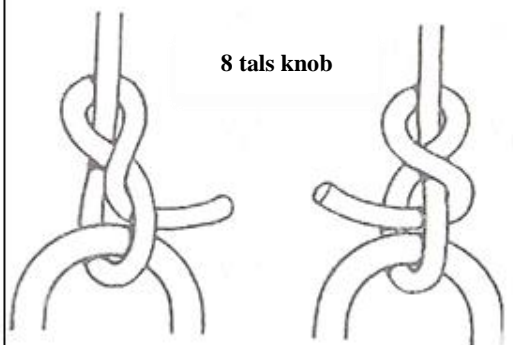

**Billede 6**

